


EAGLEシリーズはここが違う!

接続方法を選択できる!

ユニオン接続/5Kフランジ接続に加え、10Kフランジ接続が選択できます。(4~45型)

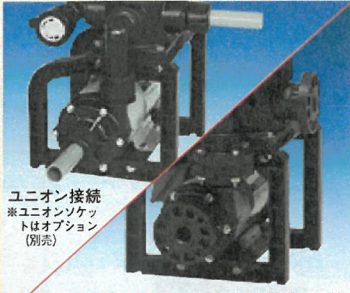

ユニオン接続
※ユニオンソケットはオプション(別売)


5Kフランジ・10Kフランジ選択が可能

圧力計仕様を選択できる!

圧力計直付け仕様(標準)とゲージバルブ仕様を選択できます。

標準

ゲージバルブ仕様

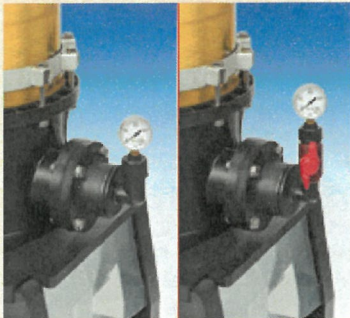

液だれを防ぐ、モータカバーが標準装備!

EAGLE-4~45型までモータカバーが標準装備! ポンプモータへの液だれを防ぎます。



スプリングによる高シール性。

高温での連続ろ過の際にフィルターカートリッジが熱収縮することがありますが、全機種にスプリングシール方式を採用しているため、シール性に優れています。



スプリングネット

1~3型

4~45型


これは便利!

フタ部はヒンジ付の開閉式を採用(4~45型)。フィルターカートリッジの交換時にフタ部の取り外しが不要で、さらに押さえ盤・ナット等をフタ部に置くことができます。



液漏れを徹底追放!

シリンダー接合部、接続用フランジの一体化を図り、液漏れを徹底追放。

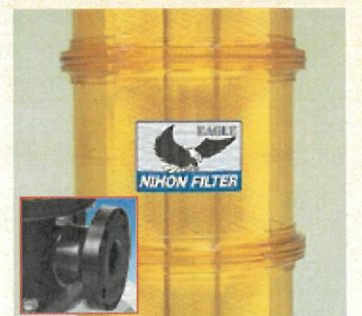



強アルカリ用タイプ
シリーズ

強アルカリ用！ ポリプロピレン製ろ過機

NEW

- 耐アルカリ性材質のポリプロピレン製ろ過機
- 優れた耐薬品性



(ユニオン/フランジ接続)

EGL-1-P

~2500L/h



(ユニオン/フランジ接続)

EGL-2-P

~2700L/h



EGLE-4-P

~6000L/h



EGLE-8-P

~13000L/h

「EAGLE」Pシリーズ 標準仕様

型 式	EGL-1-P	EGL-2-P	EGLE-4-P	EGLE-8-P
ろ 過 量 (清 水 基 準)	1500~2500L/h	1600~2700L/h	3600~6000L/h	5700~13000L/h
槽容量目安 (循環ろ過時)	100~500L	150~600L	400~1200L	800~2600L
フィルターカートリッジ(CWシリーズ)	250mm×1本	500mm×1本	250mm×4本	500mm×4本
最 高 使 用 温 度	70℃			
ポンプモーター電圧	三相200V 0.15kW		三相200V 0.2kW	三相200V 0.4kW
外形寸法 (mm)	全 長	340		630
	全 幅	265		445
	全 高	665	910	890
製 品 重 量	9.5kg	10kg	28kg	31kg
入 出 口 配 管 口 径	20A		25A	40A

※最高使用圧力は0.25MPa(at清水25℃)です。※製品重量にフィルターカートリッジの重量は含まれておりません。

P Series 主要材質	
蓋	ポリプロピレン
シリンダー	ポリプロピレン
ハウジング本体	ポリプロピレン
マグネットポンプ	ポリプロピレン
脚	強化ポリプロピレン
パッキン	EPDM

※強化ポリプロピレン:ポリプロピレン+グラスファイバー



EGLE-161-P
~14000L/h



EGLE-162-P
~19000L/h



EGLE-24-P
~23000L/h

EGLE-161-P	EGLE-162-P	EGLE-24-P
9000~14000L/h	11000~19000L/h	14000~23000L/h
1200~3000L	1500~4000L	3000~5000L
500mm×8本	500mm×8本	750mm×8本
70℃		
三相200V 0.75kW	三相200V 1.5kW	
	790	
	530	
	1260	1505
45kg	51kg	54kg
	40A	

*改良のため、予告なしに仕様・外観などを変更する場合があります。

オプション

● 出入口接続部品(フランジ/ユニオン) ● フートバルブ

フランジASSY ユニオンASSY



PVC/CPVC選択 EGL-1/2-P-U用 PVC/CPVC選択

※ホース接続部品もあります

- モータカバーは4~24型は標準装備。1・2型はオプションになります。
 - 以下は手配上の型式をご参照いただき、型式に含めてご依頼ください。
 - 周波数・電源
 - 接続仕様：ユニオン接続/5Kフランジ/10Kフランジ
 - 圧力計：ゲージバルブ仕様
 - 比重限界 1.2/1.4/1.6
- 析出しやすい液体でご使用の場合はご相談ください。